

**Il est fortement conseillé de remplir cette page,
en conservant une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.**

AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

Rappel des principales règles à respecter :

Règle N°1 : Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.


Règle N°2 : Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

Règle N°3 : Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

Règle N°4 : Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation de la platine.

Règle N°5 : Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses (ex : 3A12).

Règle N°6 : Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.

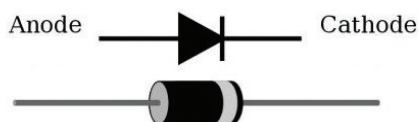

Règle N°7 : Toujours faire un joint d'étanchéité sur la platine au silicone en plus du joint fourni.

Règle N°8 : Si la platine est montée sur une surface non abritée il faut mettre une visière.

Règle N°9 : Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

Règle N°10 : L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

Règle N°11 : La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion (www.ehall.ch) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

Règle N°12 : La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre (abonnement et prépayée). Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.

GARANTIE :


Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

RÉFÉRENCES LIÉES À LA NOTICE - EHAKK

CENTRALES AUTONOMES 4G TEMPS RÉELS

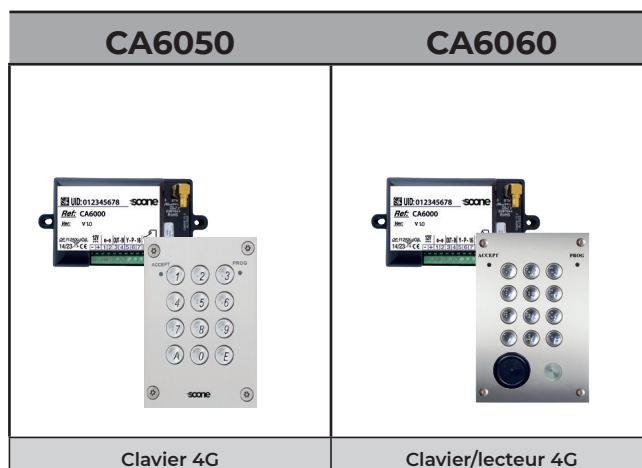

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alimentation 12V 3A à prévoir
- Antenne 4G intégrée
- Temporisation de l'ouverture par 1 relai 5 Ampères max commande dissociée et 1 sortie transistorisées. Réglable par l'interface gestion.soone.io

FONCTIONNALITÉS

NOMBRE DE PORTE GÉRÉE	1	contact sec
TECHNOLOGIE DE GESTION	GSM	autonome connectée
NOMBRE DE PÉRIPHÉRIQUE GÉRÉE	1	Claviers / Lecteurs / Récepteur radio
GESTION CONNECTÉE	oui	par GSM
FORFAIT DATA	inclus	10 ans
GESTION MULTI GROUPES*	oui	illimité
TEMPORISATION RÉGLABLE DEPUIS www.gestion.ehall.ch	oui	2 à 60s
GESTION DATE DE VALIDITÉ	oui	par groupe
GESTION TRANCHES HORAIRES	oui	8 pages / jour / groupe
GESTION JOURS FÉRIÉS	oui	liste personnalisable
MISE À JOUR AUTOMATIQUE DES DONNÉS	oui	4 / jour

OPTIONS POSSIBLE

ANTENNE DÉPORTÉE	ANTGSMV
ALIMENTATION 3A 12V	3A12
BOÎTIER ÉTANCHE POUR GSM	GSM PLASTIC BOX

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12Vdc
Consommation	3A
Pouvoir de coupure relais	3Ampères Max

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 54

CLAVIER AUTONOME CONNECTÉE 4G

SYNOPTIQUE GÂCHE À ÉMISSION SÉRIE CA6000 AVEC CLAVIER (REF CA6050CS OU CA6060CS)

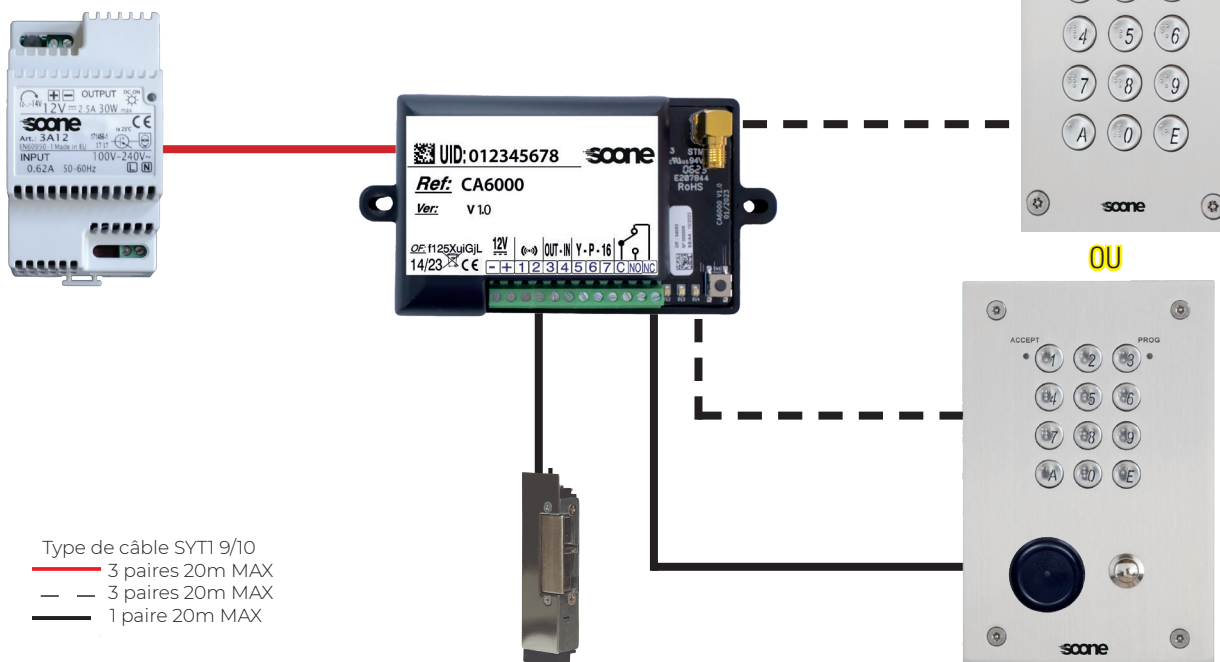


SCHÉMA PÉRIPHÉRIQUE CA6000 AVEC CLAVIER (REF CA6050)



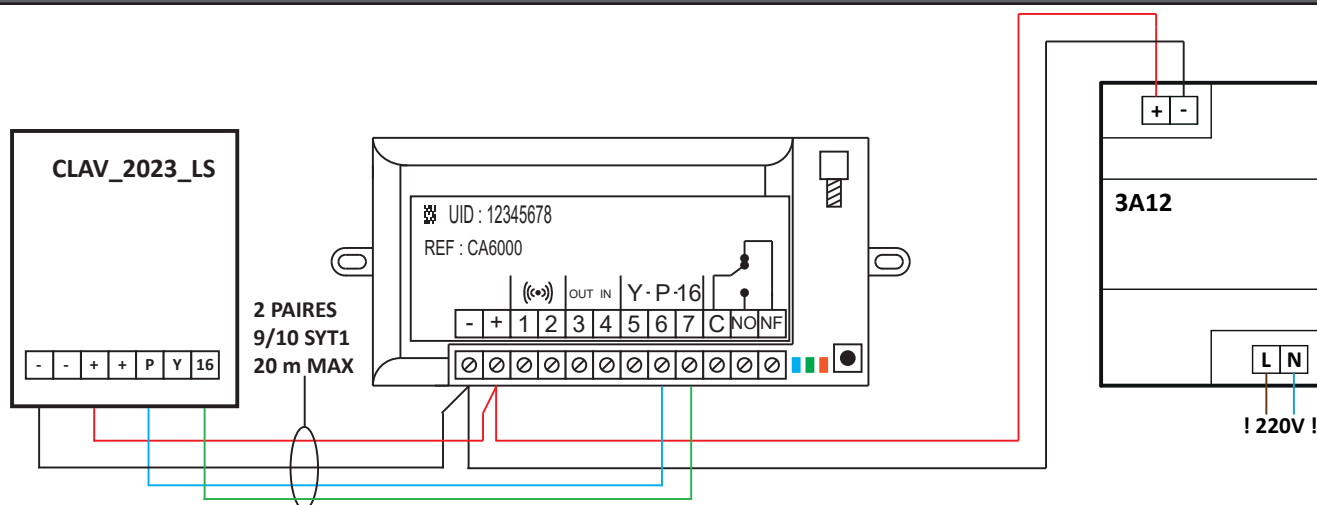


SCHÉMA PÉRIPHÉRIQUE CA6000 AVEC CLAVIER ET LECTEUR (REF CA6060)

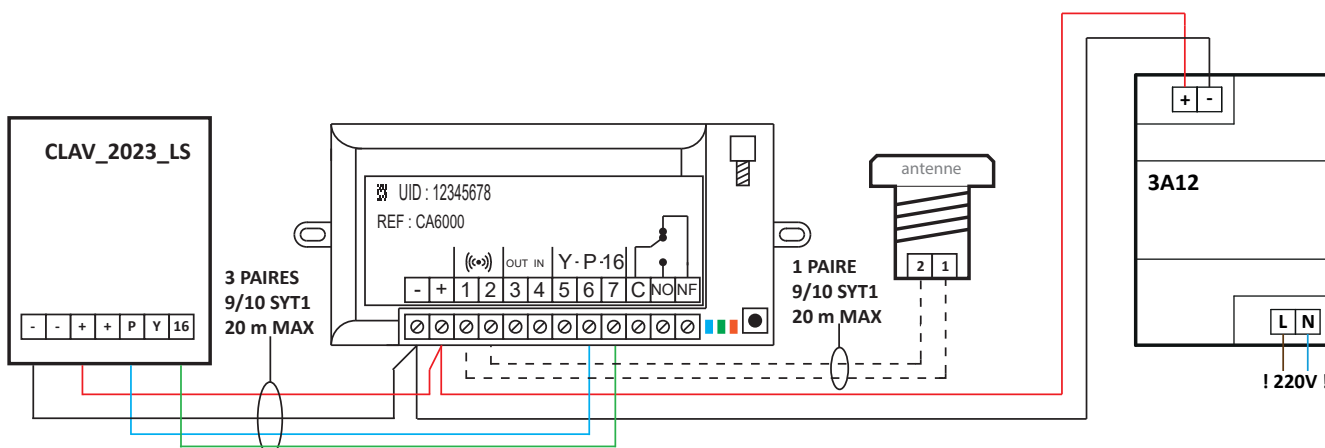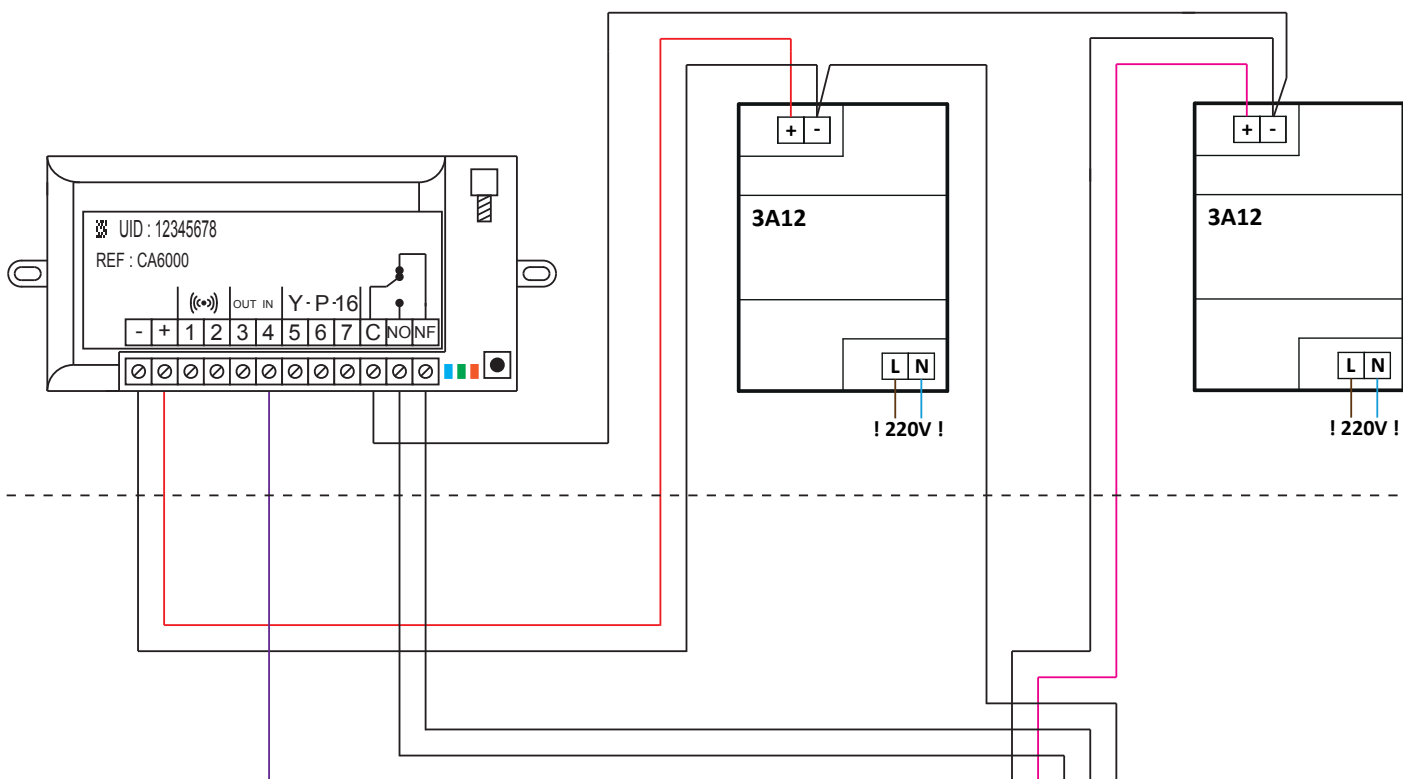


CÂBLAGE SYSTÈME DE FERMETURE SELON BESOIN SUR SITE

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION VENTOUSE OU GÂCHE À RUPTURE



POUR ALLER PLUS LOIN:

En cas, d'utilisation du bouton poussoir pour l'ouverture de jour :
merci de se référer au schéma ci-dessous

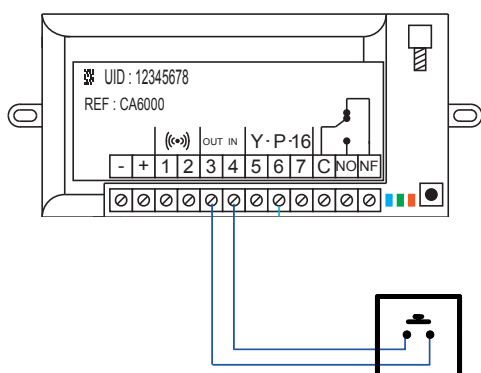


3 PAIRES
9/10 SYT1
20 m MAX

 IL EST IMPERATIF DE CABLER
UNE DIODE SUR LES VENTOUSES
(diode réf 1N4007 fournie)




CÂBLAGE SYSTÈME DE FERMETURE SELON BESOIN SUR SITE

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À ÉMISSION

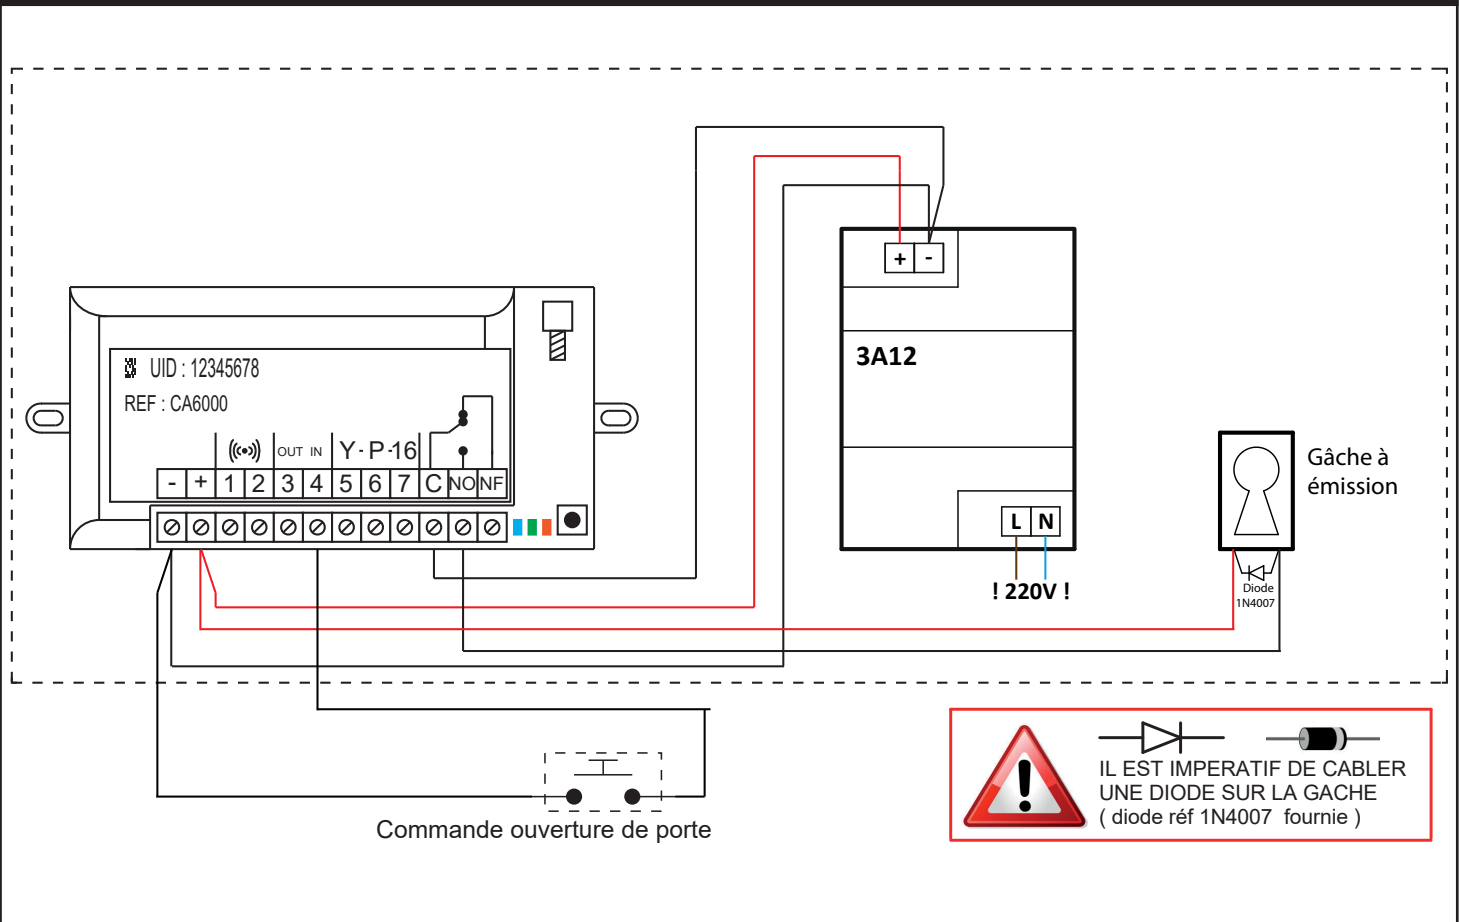

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION CONTACT D'OUVERTURE

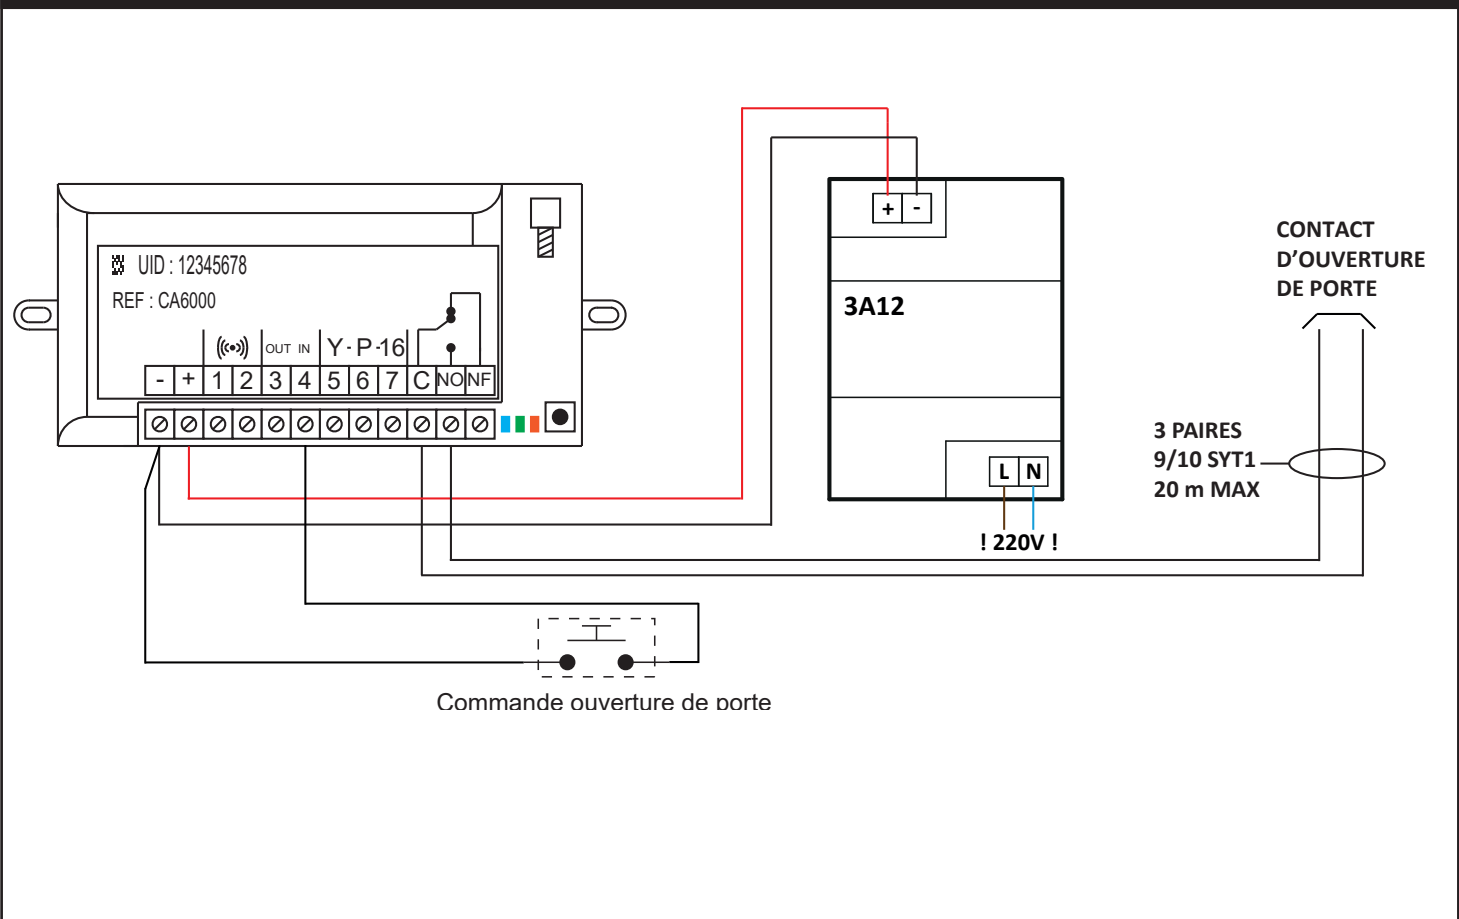

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

ÉTAPE 1 :

- Déballer les produits délicatement.
- Vérifier que rien ne manque.
- Noter le numéro UID* de la centrale car il sera demandé pendant la création du site sur le logiciel.
- Afin de garantir la durée du prépayé de votre carte SIM, celle-ci s'activera dès que le périphérique sera mise sous tension et sous un réseau GSM disponible (MAJ du système)

*UID : identifiant informatique du portier. (Lien entre le périphérique et la base de données)

ÉTAPE 2 :

- Installer la centrale dans un emplacement permettant la réception d'un signal GSM.
- Suivant la force du signal GSM de réception, il vous sera sans doute préférable de mettre en oeuvre une antenne déportée. (OPTION DISPONIBLE = REF ANTGSMV)

ÉTAPE 3 :

- Effectuer le câblage selon le schéma joint sur cette notice.

NOTA : Pour toute question ou demande d'un schéma de câblage, veuillez adresser un mail à :

- info@ehall.ch

ÉTAPE 4 :

- Rendez vous à l'adresse www.gestion.ehall.ch
- Effectuer votre programmation en utilisant le numéro UID*.

ÉTAPE 5 :

- Mettre sous tension.
- Attendre que le périphérique trouve le réseau GSM (LED VERTE FIXE)

VISUALISATION DES INDICATEURS DE
FONCTIONNEMENT CA6000 :
centrale 4G



INFORMATIONS LED ELECTRONIQUE

D12 «LED BLEU»		ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTRONIQUE
D13 «LED VERTE»		RÉSEAU & MISE à JOUR
D14 «LED ORANGE»		MISE à JOUR ET RETOUR D'ERREURS

BON À SAVOIR :

Plus d'informations sur les informations LED
- se référer page suivante (page 13).



ÉTAPE 6 :

PROCESSUS DE MàJ SÉRIE CA6000 : centrale 4G

- Appuyez sur le bouton «SYNC» la mise à jour s'effectue




NOTA : Pour que la mise à jour puisse s'effectuer :


- s'assurer que l'électronique est lancée et en état de marche à travers la LED D12 BLEU cycle continu d'1 seconde LED éteinte puis 3 clignotements rapides,
- s'assurer de la présence d'un réseau à travers la LED D13 VERTE est fixe



>>>



>>>



- Suite à la pression sur le bouton de la centrale. Celle-ci procède à la mise à jour des données afin de vous permettre de visualiser la bonne prise en compte et le lancement de la mise à jour :
- les LED D13 et D14 clignotent tour à tour le temps de la mise à jour. (CF ÉTAPE 2)
 - Enfin afin de vous valider que la mise à jour a été un succès la LED D13 clignote plusieurs fois, puis redeviens fixe (vers son état de fonctionnement). (CF ÉTAPE 3)
- > Si la mise à jour n'a pas aboutie : c'est la LED D14 qui clignotera plusieurs fois.

ÉTAPE 7 :

- Tester l'installation
- Tester les titres de passage (selon modèle) :



CODES ERREURS «SI DEFAILLANCE»

A L'ETAT REPOS

SELON LE RETOUR DE LED D14 (ORANGE 🚦)

MISE A L'HEURE EN DEFAUT	Si LED D14 = 🚦 2 SEC. 🚦 2 SEC. 🚦 2 SEC. 🚦 2 SEC. ∞	HYPOTHESE N°1 : Problème sur le composant de gestion de l'heure // Action à effectuer : Vérification de la pile
		HYPOTHESE N°2 : La synchronisation du module ne s'effectue pas sur le réseau // Action à effectuer : Vérification du réseau sur site
DEFAUT CARTE SIM	Si LED D14 = 🚦 2 SEC. 🚦 2 SEC. 🚦 2 SEC. ∞	Défaut carte SIM // Action à effectuer : tester et/ou remplacer la carte SIM